



CMb-5-50



CM-62

| mod.     | largo<br>length<br>(mm) | alto<br>height<br>(mm) | fondo<br>depth<br>(mm) | estantes<br>shelves | capacidad<br>capacity<br>(L) | voltaje<br>voltage | refrigerante<br>refrigerant | potencia frig.<br>frig. power<br>W | potencia<br>power<br>W |
|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| CM-62    | 620                     | 1870                   | 640                    | 4                   | 375                          | 230V-50Hz          | R290                        | 851                                | 1430                   |
| CMb-5-50 | 530                     | 1430                   | 635                    | 3                   | 197                          | 230V-50Hz          | R290                        | 851                                | 1419                   |


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **CM-62**
- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- **CMb-5-50**
- Exterior en acero plastificado blanco, costados exteriores en madera MDF, interior acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero plastificado regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- De serie: Luz vertical led y cortina nocturna
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2006
- Tensión monofásica 230V 50Hz


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **CM-62**
- Exterior and interior in white plastic coated steel
- **CMb-5-50**
- Exterior in white plastic coated steel, sides in MDF wood, white plasticized steel interior
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height and angle, with porta-precios
- Hermetic compressor higher starting torque
- Standard: horizontal, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Standard: Led vertical lighting and night blind
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m<sup>3</sup>
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2006
- Voltage 230V 50Hz

| OPCIONES                    | OPTIONS                  | € |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| set 4 ruedas                | 4 castors set            |   |
| 230v 60Hz / 115v 60Hz       | 230v 60Hz / 115v 60Hz    |   |
| otro color exterior         | other external color     |   |
| cambio a estante chapa inox | SS panel shelve increase |   |

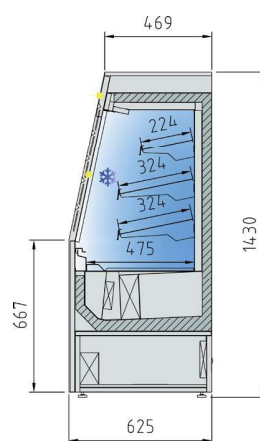

CMb-5-50

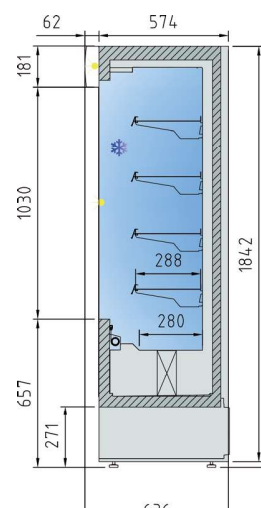

CM-62



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMb-5-50



CM-62